


# ASLON® SAFE & SOFT TEGEL

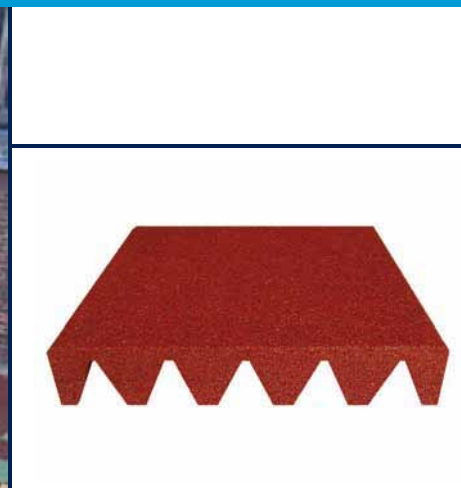

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE ASLON® SAFE & SOFT TEGEL  
formaat 500 mm x 500 mm en 1.000 mm x 1.000 mm - verkrijgbaar in diverse diktes kleuren  
zwart, rood en groen - 90% gerecycled rubber en 10% polyurethaan en kleurstof

Speelplaatsen bieden kinderen de mogelijkheid zich naar hartelust uit te leven. Bescherming tegen verwondingen en letsel spelen hierbij een belangrijke rol. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier.

#### DE VOORDELEN VAN DE ASLON® SAFE & SOFT TEGEL:

- valbrekend
- onderhoudsarm
- waterdoorlatend
- eenvoudig aan te brengen
- 100% recyclebaar

#### VALHOOGTES HEAD INJURY CRITERION (HIC)

DIKTES	VALHOOGTES
30 mm	1,00 meter
40 mm	1,30 meter
45 mm	1,50 meter
50 mm	1,70 meter
65 mm	2,30 meter
90 mm	3,00 meter



## HECMAR

ASLON

Vlotlaan 101  
2681 TW Monster  
Nederland  
T +31 (0)174 283443  
F +31 (0)174 283112  
E info@hecmar.nl  
I www.hecmar.nl